


<p>Adapter for converting from 24-pin DIL package to a 28-pin package for GAL 20V8 and 22V10. Please follow the diagram below to connect the adapter onto the GALEP in the right orientation, and to correctly place the programmable device into the adapter.</p>	<p>Adapter für die Umsetzung von 24pol. DIL auf 28pol. PLCC für GALs 20V8 und 22V10. Bitte beachten Sie die folgende Zeichnung für den richtigen Einsatz im Galep und das richtige Einlegen des Bauteils in den PLCC-Sockel..</p>
--	---

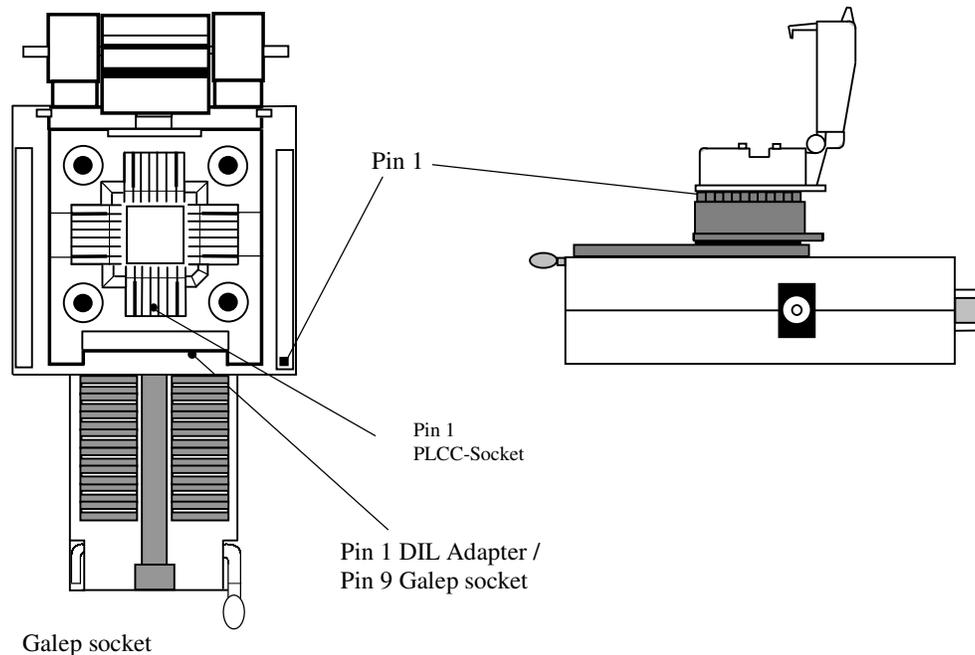

Connection-list DIL => PLCC:
Pinzuordnung DIL-Anschluß des Adapters auf PLCC-Sockel:

<u>DIL24</u>	<u>28Pol PLCC</u>
1-6	2-7
7-12	9-14
13-18	16-21
19-24	23-28

! Generally, the adapter also works with programmers produced by other manufacturers. But it's highly recommended that one compare the relevant pin connections.

! Der Adapter kann grundsätzlich auch zusammen mit Programmern anderer Hersteller eingesetzt werden eine Überprüfung des jeweils gültigen Verbindungstyps ist aber unbedingt notwendig.